

HUECK LAMBDA 77 L Vinduer



Konstruktion

- 3-kammerprofil med 35 mm PA-isolator, rullet sammen i værket
- Karmdybde 77 mm, opluksdybde 83 mm
- Yderligere isoleringskiler til termisk forbedring som tilvalg
- Til vindues- og fastfeltkonstruktioner, også med karm til facader og som skjult vindue (IF)

Åbninger

Ind- og udadgående som:

- Drej/drej-kip/løspost/kip og klap/topstyrt og sidehængt vindue

Fyldinger

- 22 mm op til 65 mm

Tætninger

- Midtertætning med 4-kammersystem til høj isolering og med vulkaniserede hjørnedele
- EPDM-tætninger med smalle ansigtsflader
- Alle tætninger i polymerkvalitet til selvrensende ruder

Dimensioner / vægt


- b = 450-1.600 mm, h = 450-2.400 mm
- Maks. 170 kg

Beslag

- Afprøvede beslagsdele (RAL Gütezeichen)
- Synlige og skjulte beslag

Klassificering


- $U_f = 1.1 - 2.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (EN ISO 10077-2)
- Slagregntæthed klasse $\geq 9A$ (EN 12208)
- Lufttæthed klasse 4 (EN 12207)
- Vindlast klasse C2-C5 (EN 12210)
- CE-mærket system og godkendt til brandventilation (EN 12 101)



Isoleringskiler som tilvalg



Indadgående drej-kip

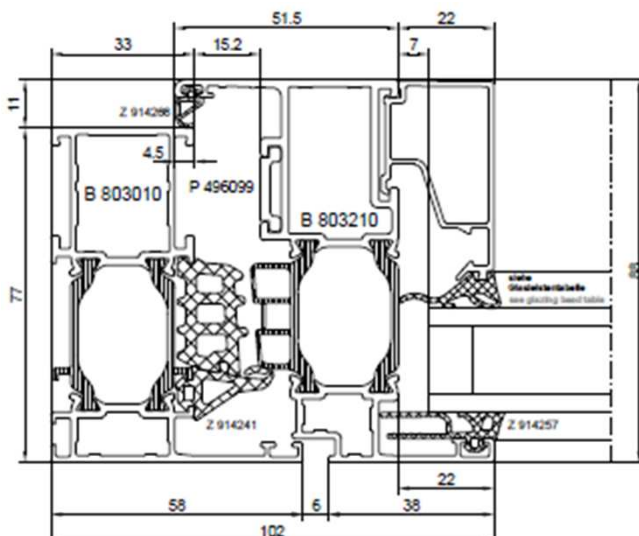

Udadgående sidehængt

