

HUECK LAVA 77 EI30

Faste felter og døre

Konstruktion

- 3-kammerprofil baserende på HUECK LAMBDA 77 med 35 mm PA-isolator, rullet sammen i værket. Med patenteret DELTA-T forbund for at undgå bimetal-effekten
- Karndybde 77 mm, dørprofiler 77 mm
- Delvis brug af indskubsprofiler til nedkøling
- Yderligere isoleringskiler til termisk forbedring som tilvalg
- Til dørfelt- og fastfeltkonstruktioner med forskellige bundløsninger

Åbninger

Ind- og udadgående døre (1-fløjet / 2-fløjet)

Fyldinger

- 15 mm op til 52 mm glasruder eller brandpaneeler
- Glastype Pyrostop eller Contraflam

Tætninger

- EPDM-tætninger med smalle ansigtsflader
- Alle tætninger i polymerkvalitet til selvrensende ruder

Dimensioner / vægt

- Maks. dørføjle 1.488 x 3.009 mm // fastfelthøjde maks. 5.000 mm
- Maks. 250 kg/dørføjle
- Maks. glasfyldinger 1.586 x 3.000 mm


Beslag

- Afprøvede beslagsdele, godkendt i hht. EN 179 og EN 1125 med flugtvejs- og panikfunktion
- 3-delede hængsler, rullebåndhængsler i forskellige overflader
- Dørlukker i hht. EN 1154, valgvis helindbygget Dorma ITS 96
- 3-punktlåse systemer

Klassificering

- $U_f \geq 2.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (EN ISO 10077-2)
- Slagregntæthed klasse 8A (EN 12208)
- Lufttæthed klasse 2 (EN 12207)
- Vindlast klasse C3/B3 (EN 12210)
- CE-mærket system og godkendt som flugtvejs- og panikdøre (EN 179 hhv. EN 1125)
- Certifikat Z-6.20-2144 i hht. DIN 4102 del5 af DBI Berlin og DIN EN 1634-1 / DIN EN 1191

Lava

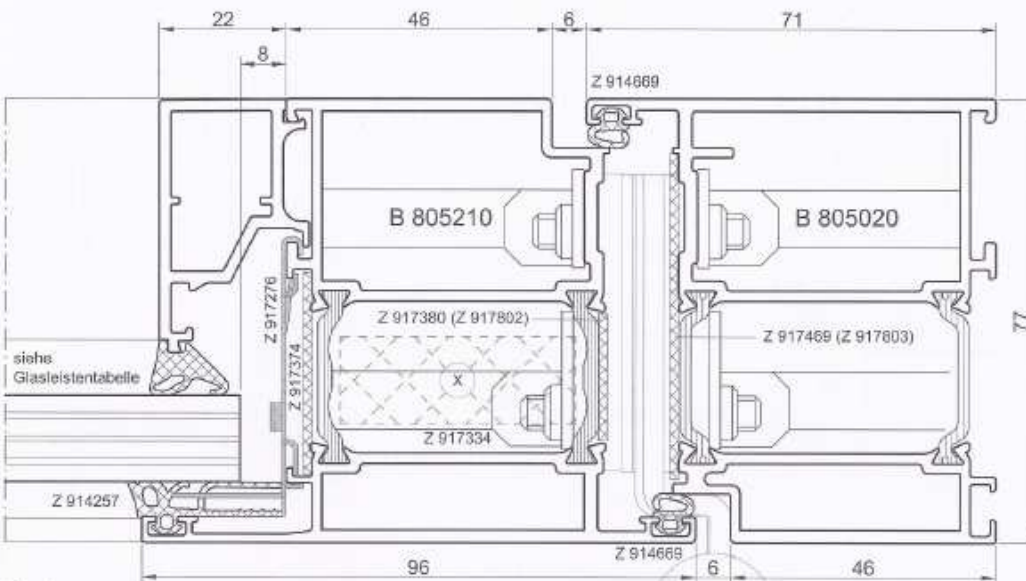Hinweis:

- ⊗ Dichtungen, Dämmstreifen und Isolierstreifen siehe Register Zubehör
- ⊗ Dämmstreifen in Türflügelprofilen sind nur bei Einsatz vom "CONTRAFLAM" Glasern erforderlich




M 1:1



Udadgående døre

Udadgående døre
2-fløjet






X = ekstra iso-kiler til
bedre u-værdier








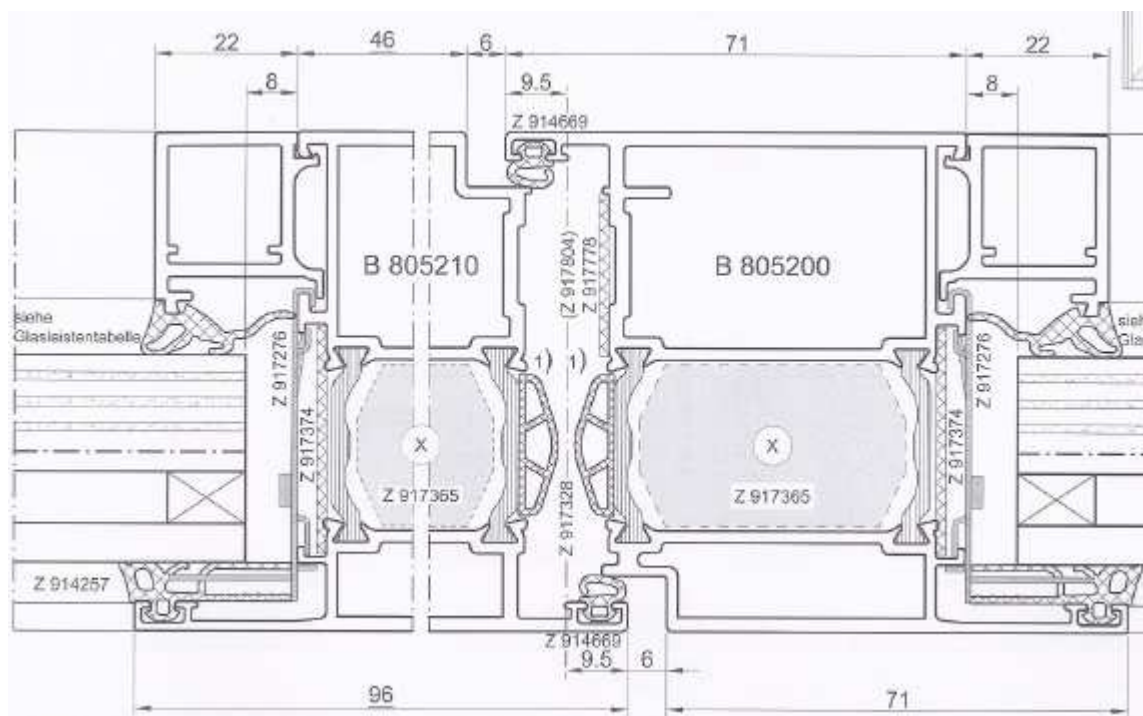


Fastfelt med ekstra iso-til

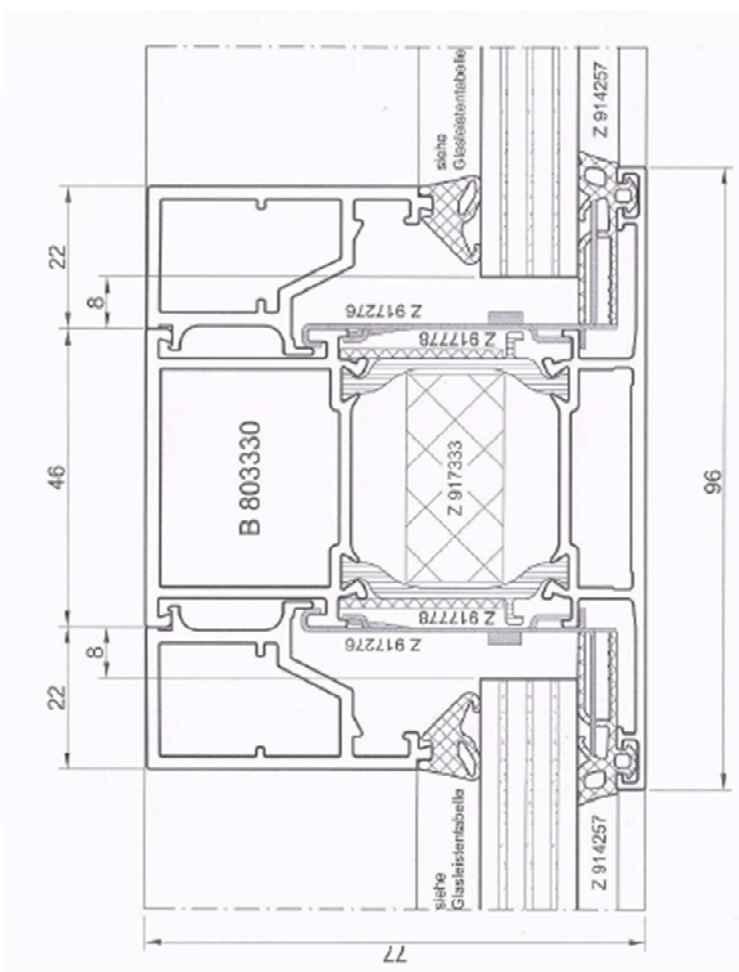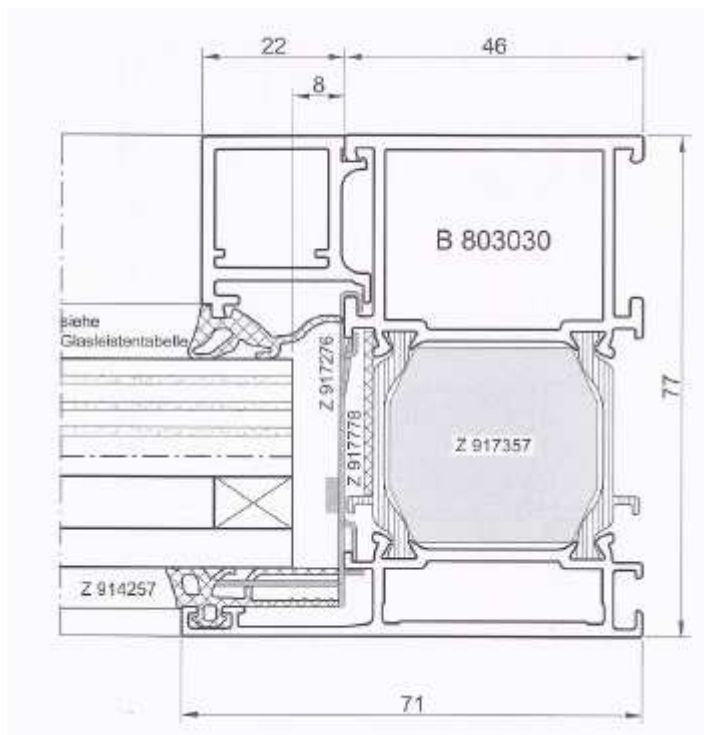

sprosse

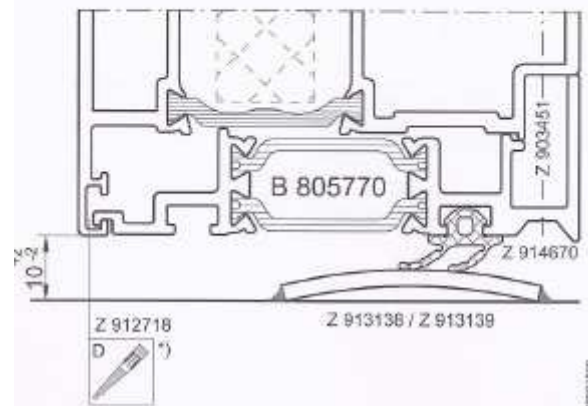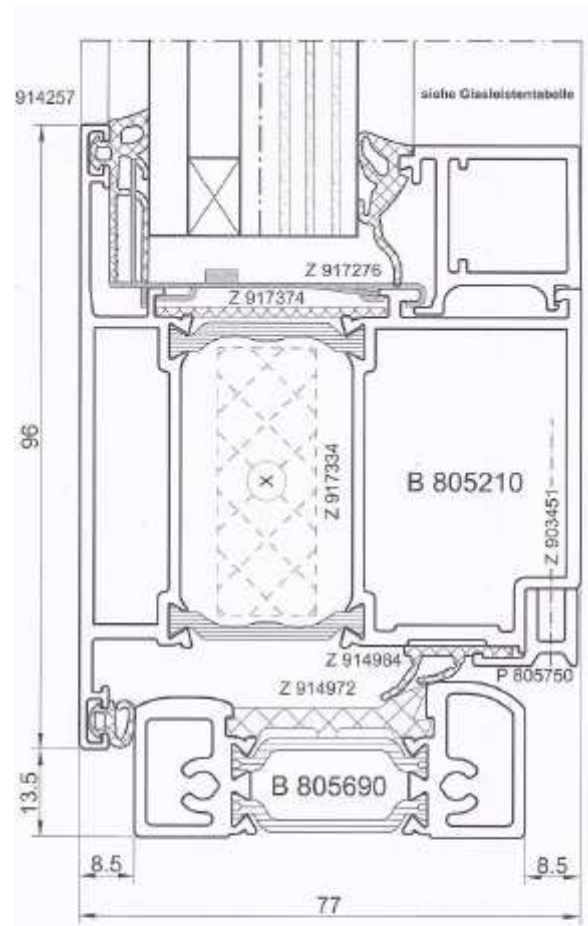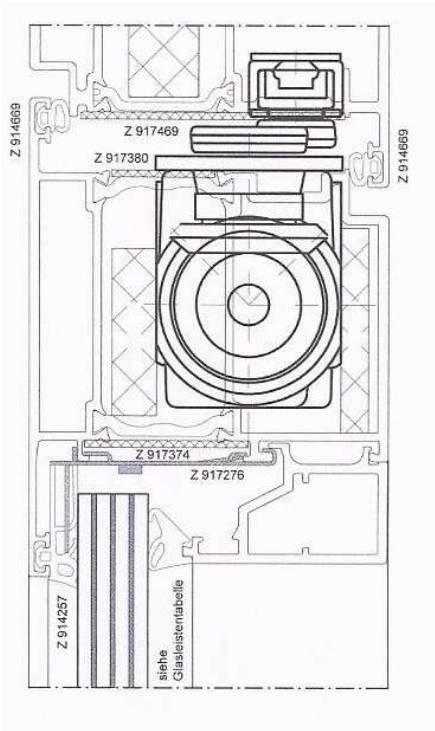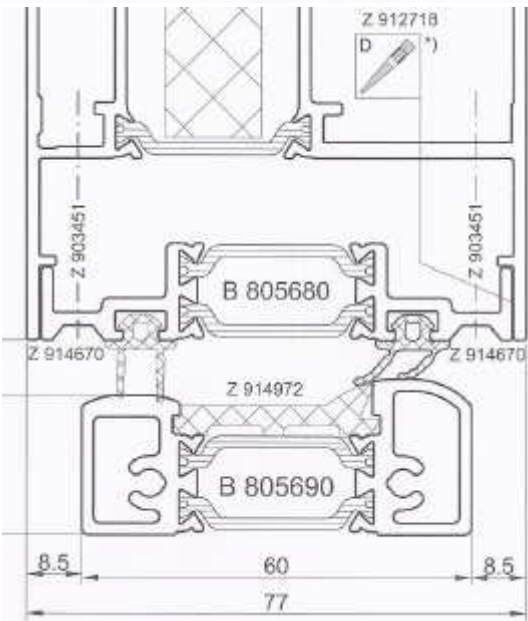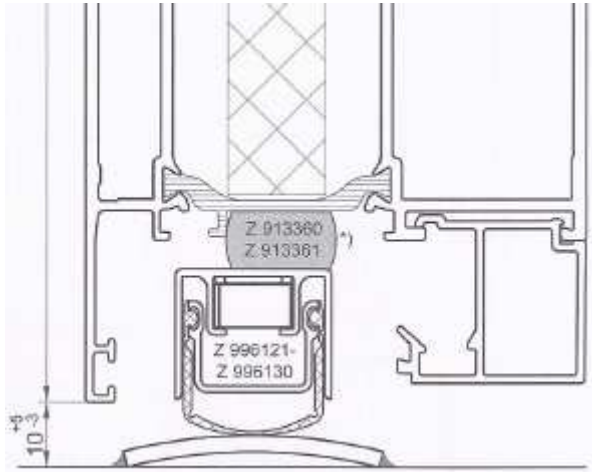

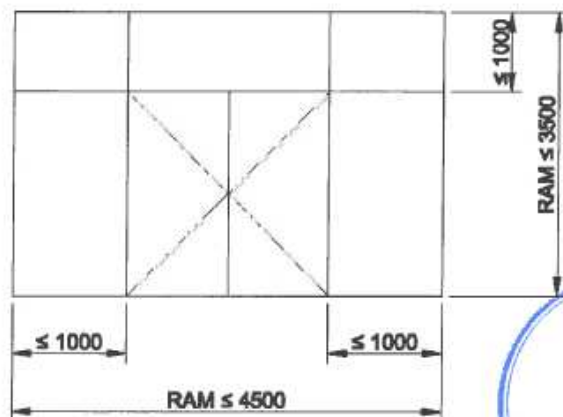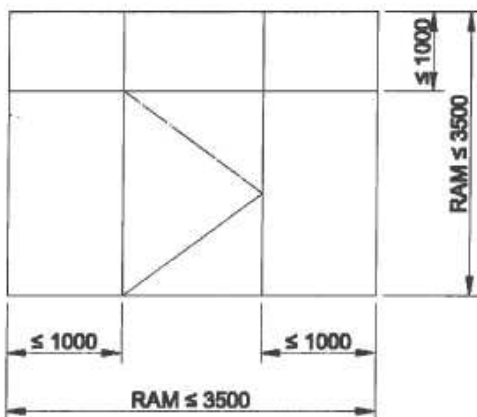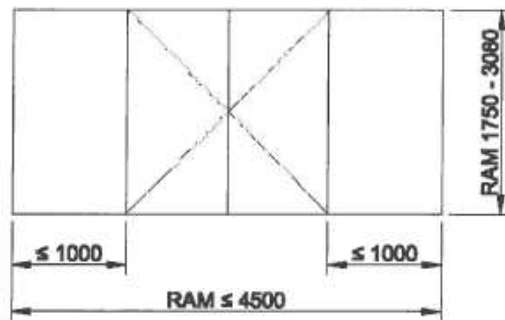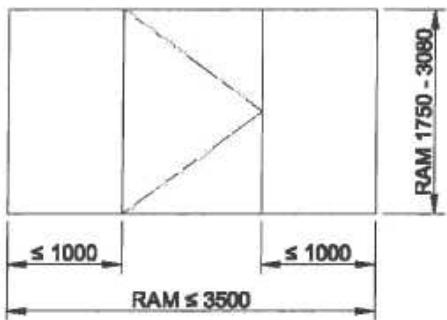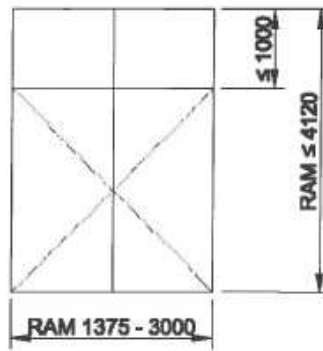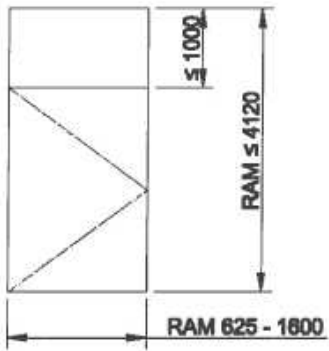

T30-1-FSA "Lava 77-30" bzw. T30-1-RS-FSA "Lava 77-30" bzw.
 T30-2-FSA "Lava 77-30" bzw. T30-2-RS-FSA "Lava 77-30"

Übersichten



Anlage 2