

HUECK LAMBDA 77 XL Høj isoleret vindue



Konstruktion

- 3-kammerprofil med 35 mm hh. 42 mm PA-isolator, rullet sammen i værket
- Karmdybde 77 mm, opluksdybde 83 mm
- Med isoleringskiler til termisk forbedring
- Til vindueskonstruktioner, også med karm til facader

Åbninger

Inddgående som:

- Drej/drej-kip-vindue

Fyldinger

- 22 mm op til 65 mm

Tætninger

- Midtertætning med 4-kammersystem til høj isolering og med vulkaniserede hjørnedele
- EPDM-tætninger med smalle ansigtsflader
- Alle tætninger i polymerkvalitet til selvrensende ruder

Dimensioner / vægt



- $b = 450-1.600$ mm, $h = 450-2.450$ mm
- Maks. 170 kg

Beslag

- Afprøvede beslagsdele (RAL Gütezeichen)
- Synlige og skjulte beslag

Klassificering

- $U_f = 1.0$ W/m²K (EN ISO 10077-2)
- Slagregntæthed klasse $\geq 9A$ (EN 12208)
- Lufttæthed klasse 4 (EN 12207)
- Vindlast klasse C2-C5 (EN 12210)
- CE-mærket system og godkendt til brandventilation (EN 12 101)

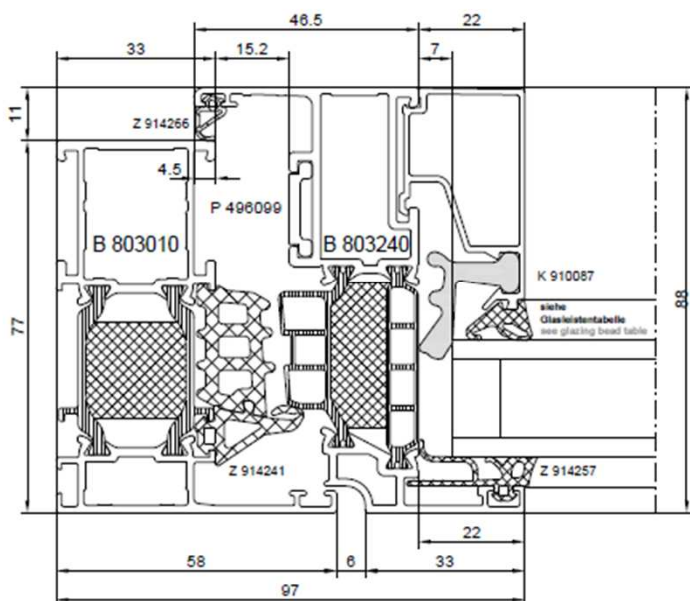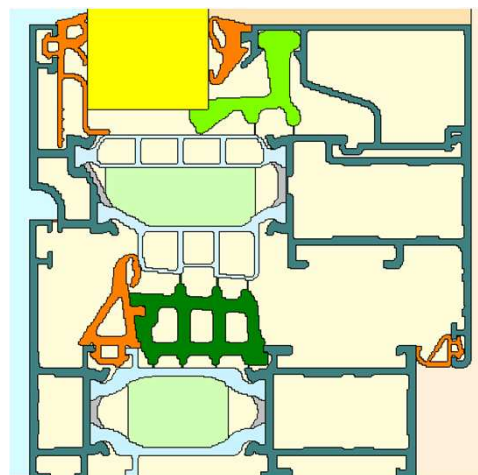

Indadgående drej-kip

