


Sikkerhed til dagens byggeri French balcony

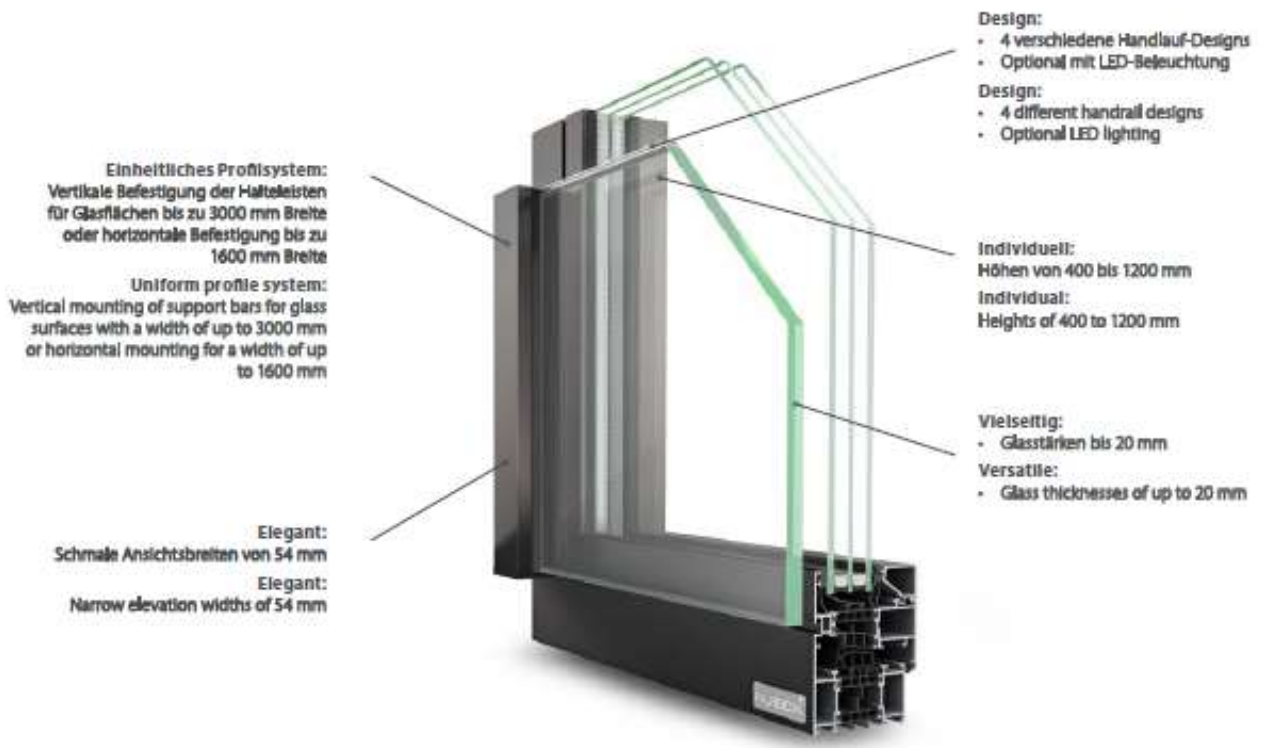

Konstruktion

- smal profilsystem med 42 mm byggedybde og kun 55 mm ansigtsareal
- med 4 forskellige afdækningsprofiler
- velegnet til lodret eller vandret profilmontage
- systemet opfylder krav til EN 18008-4
- kompatibel til alle Lambda WS 075 profilsystemer

Dimensioner

- glasruder fra 10 op til 20 mm
- lodret profilmontage: $b = 500-3.000 \text{ mm}$ // $h = 400-1.200 \text{ mm}$
- vandret profilmontage: $b = 500-1.600 \text{ mm}$ // $h = 400-1.200 \text{ mm}$

Klassificeringer

- Certifikat VT 15-041 P



HUECK 3D App



Vertikale Befestigung mit geprüf-
tem minimalem Kantenschutz
Vertical mounting with certified
minimum edge protection



Vertikale Befestigung mit
abgerundetem Handlauf
(Optional vorbereitet für LED-Einbau)
Vertical mounting with rounded handrail
(optionally prepared for LED installation)



Vertikale Befestigung mit
U-Kantenschutz
Vertical mounting with U-profile as
edge protection



Horizontale Befestigung
als Handlauf
Horizontal mounting as handrail

